

گیت وی پیجینگ زایکو مدل X20



Dual-channel



Freescale Processor



Various Sensor Interactive

گیت وی پیجینگ X20 یک دستگاه مبتکرانه برای هشدارهای عمومی است که توسط تیم اروپایی زایکو طراحی و توسعه داده شده است. این دستگاه با تبدیل صدای دیجیتال (سیستم پیجینگ SIP و یا IP-PBX) به صدای آنالوگ برای کاربردهایی مانند موسیقی پس زمینه، مکان های عمومی یا ارتباطات داخلی و... کارایی دارد.

X20 با استفاده از پروتکل SIP طراحی شده است و نه تنها کاملا با سیستم های Paging زایکو عملکرد یکپارچه دارد بلکه با تمامی سیستم های پیجینگ و یا مراکز تلفنی که از SIP پشتیبانی می کنند می تواند مستقر شود.

مزایا و امکانات

آمپلی فایر قدرتمند

آمپلی فایر دو کاناله با توان خروجی 2x10 وات از اتصال این دستگاه به آمپلی فایر جداگانه بی نیاز می سازد.


نصب و راه اندازی آسان

اگر از سیستم پیجینگ زایکو استفاده شود به محض قرارگیری X20 در شبکه توسط سیستم پیجینگ شناسایی و آماده سرویس دهی خواهد شد.

پشتیبانی از Multicast

موسیقی پس زمینه دیجیتال تحت شبکه برای X20 ارسال می گردد و X20 توسط روش های Decoding موجود در خود آن را به صورت دو کاناله و HD به صورت تضمینی بخش خواهد کرد.

توپولوژی راه اندازی

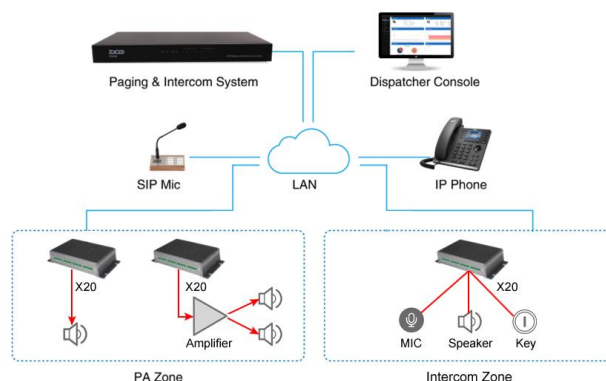

پشتیبانی محلی

X20 را می توان با لوازم جانبی مختلف از جمله حسگرهای دود، حسگرهای مادون قرمز، مگنت های کنترلی یا زنگ خطر برای بهبود امنیت محلی متصل کرد.

سازگار با سایر برندها و سیستم ها

اگر در حال حاضر سیستم تلفنی در حال کار باشد، X20 را می توانید همانند یک IP-PHONE به مرکز تلفنی خود تعریف کنید و از امکان آن بهره مند شوید.

تماس تلفنی

X20 از دو کلید قابل برنامه ریزی پشتیبانی می کند و می توان با اتصال میکروفن و اسپیکر آن را برای سرویس Press To Talk استفاده کرد

سخت افزار/امکانات		مشخصات فنی
Audio	Speaker Output	2x10W, 8Ω
	Headset Output	40mW, 16Ω
	Microphone	Support
Protocol		SIP2.0 (RFC3261)
Keypad		Support 4x4 16-key keypad
LCD		UART Serial LCD (Customizable)
Voice	Protocol	RTP, RTCP
	Codecs	G.711(a, u), G.722, G.726, G.729, Speex, etc.
Other Interfaces	Power	DC12V-2A / DC24V-1A
	PoE	802.3at(48V-30W)
	ETH0/ETH1	10/100Mbps (PoE IEEE 802.3at support on ETH0)
	Serial	RS485
	GPIO	2xI/O Signal, 2 Speed-dial Keys
	Key LED	2
	Switching Signal Input	Support
	Switching Signal Output	Support
Environmental Requirements	Operating Temperature	-30°C ~ +70°C
	Storage Temperature	-40°C ~ +70°C
	Humidity	10% ~ 95%
Dimension		153x76x33mm
Weight		400g

کاربردها:



محوطه دانشگاه



ایستگاه اتوبوس



مجموعه های خرید



ساختمان های اداری



ایستگاه قطار



پارک



هتل



مجموعه های دولتی



کارخانه



صنایع

ZYCOO CO., LTD

Add: 16F, D5, Tianfu Software Park, Chengdu, China

Tel: +86(28)85337096

Email: zycoo@zycoo.com

Website: www.zycoo.com

ترجمه شده توسط: مهدی ایزدی

شهریور ماه ۱۳۹۸

ZYCOO

NetTech
suppliers
تأمین کننده تجهیزات شبکه
واحد فنی و توسعه و تحقیق